


FRANTUMATRICE A MASCELLE



Peso 95 kg circa
Alimentazione elettrica 230V - 50Hz - monofase
Potenza motore 1,5 kW
Dimensioni bocca 305 x 130 mm
Dimensioni (larg. x prof.) 600 x 520 mm
Altezza con zampe standard 920 mm
Rumorosità Minore di 70 dBa
Mascella mobile Rigata in fusione di ghisa

La Frantumatrice a Mascelle Compact effettua la frantumazione di materiali di risulta da demolizioni (laterizi, mattoni, calcinacci, tegole, piastrelle, pezzi di travertino e cemento) facilitandone lo smaltimento o, meglio, consentendone il riciclaggio.

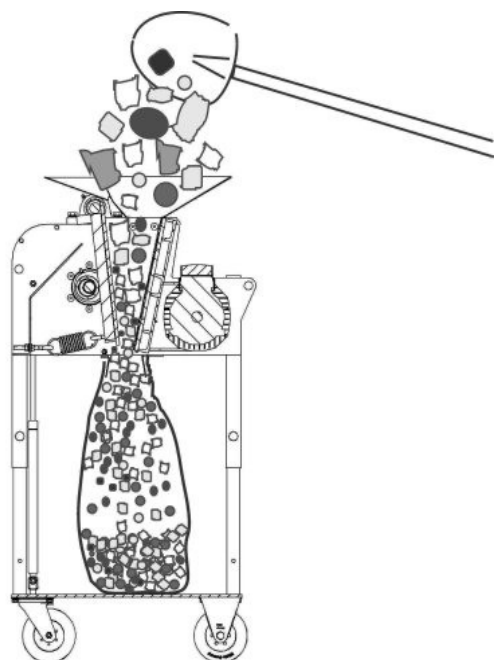

Il materiale deve essere introdotto nella macchina con una pala dalla tramoggia di carico; la frantumazione avviene nel passaggio del materiale tra la mascella fissa e la mascella mobile che è dotata di moto oscillatorio provocato da un motore elettrico per mezzo di una trasmissione meccanica.